


1 产品一览



JDZ10-10I



JDZ10-10II

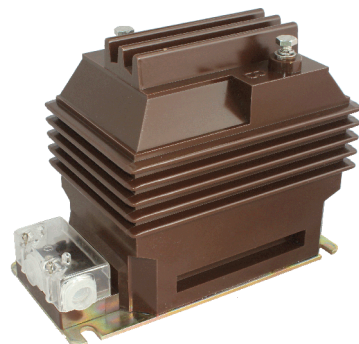


JDZ10-10III



JDZ10-10V



JDZ10-10B
支持双绕组

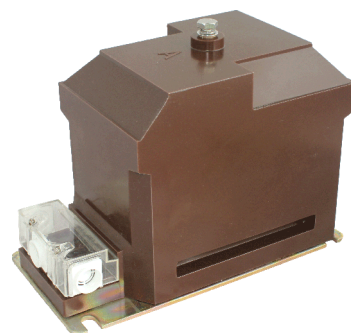


JDZX10-10



JDZ8-10



JDZ9-10
支持双绕组

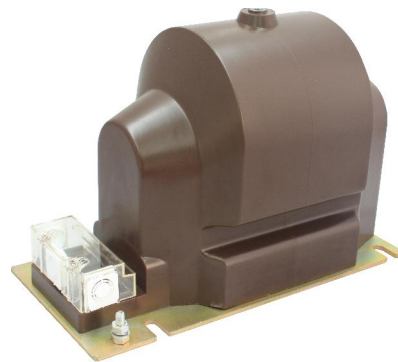

JDZX9-10



JDZ-10Q



JDZX-10Q

3 订货须知

电压互感器变比的表示方法:

$$\frac{10}{\sqrt{3}} / \frac{0.1}{\sqrt{3}} / \frac{0.1}{3} \quad \text{表示为} \quad 10/\sqrt{3}/0.1/\sqrt{3}/0.1/3$$

●产品型号 ●额定电压比 ●准确级 ●容量 ●数量


如: JDZ10-10II 10/0.1kV 0.5级 30VA 数量2台;

JDZX10-10 10/ $\sqrt{3}$ /0.1/ $\sqrt{3}$ /0.1/3 0.2/6P 15/50VA 数量2台。


4 产品尺寸

JDZ10-10I、JDZ10-10II


JDZ10-10I



正面图




侧面图

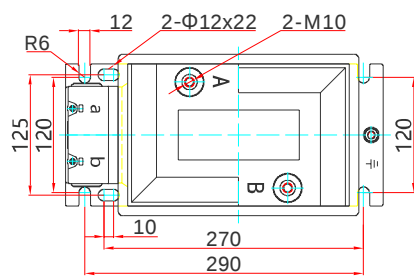


俯视图


JDZ10-10II

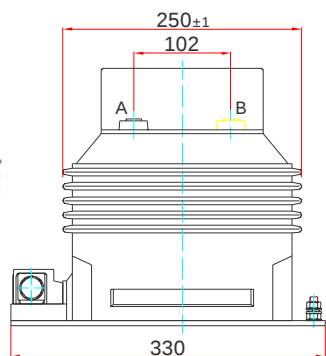

正面图

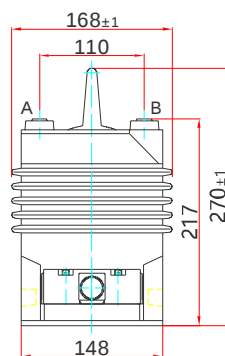

侧面图


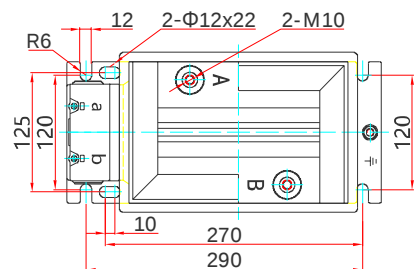


俯视图


4 产品尺寸

JDZ10-10III、JDZ10-10V、JDZ10-10B


JDZ10-10III

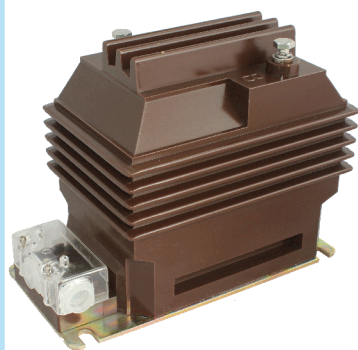

正面图




侧面图

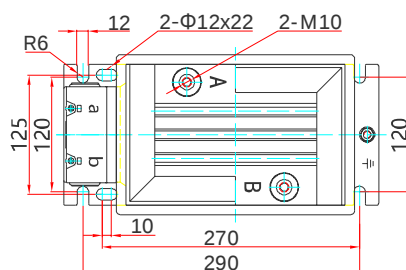


俯视图


JDZ10-10V

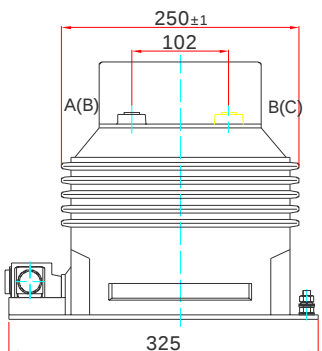

正面图

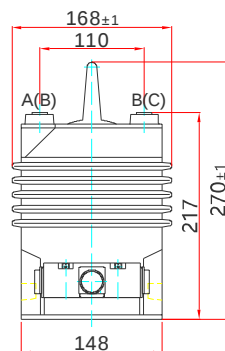


侧面图

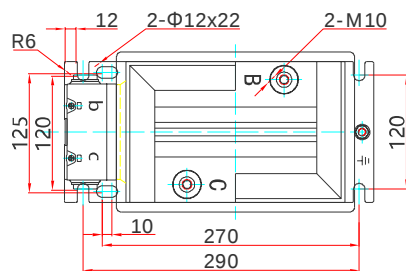


俯视图


JDZ10-10B



正面图



侧面图


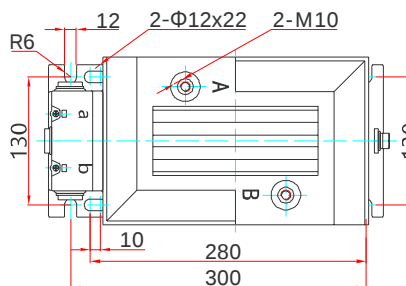


俯视图


4 产品尺寸

JDZX10-10、JDZ8-10(JDZX8-10G)、JDZ9-10(JDZX9-10G)


JDZX10-10

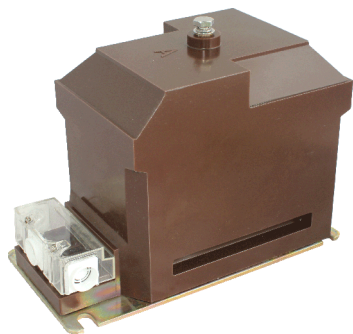

正面图




侧面图

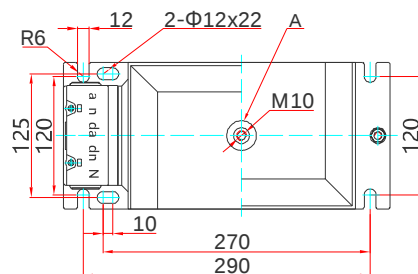


俯视图


JDZ8-10/JDZX8-10G

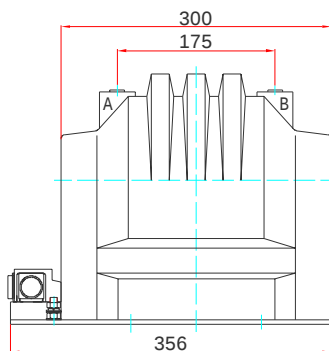

正面图




侧面图

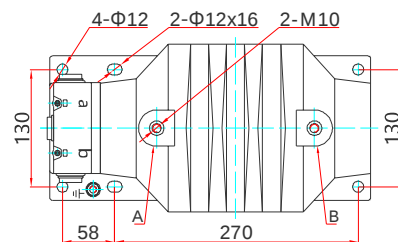


俯视图


JDZ9-10/JDZX9-10G



正面图



侧面图


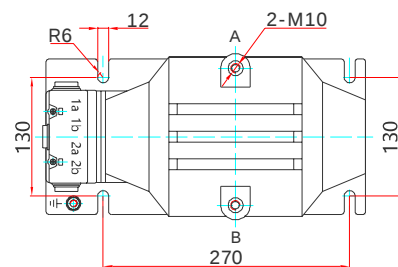


俯视图


4 产品尺寸

JDZX9-10(JDZX(F)9-10)、JDZ-10Q、JDZX-10Q


JDZX9-10/JDZX(F)9-10

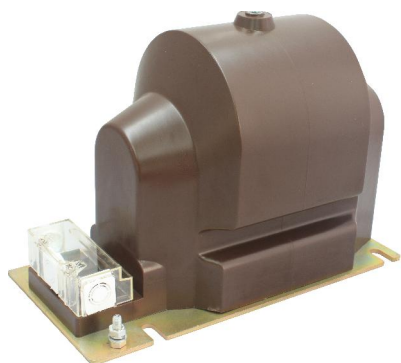

正面图




侧面图

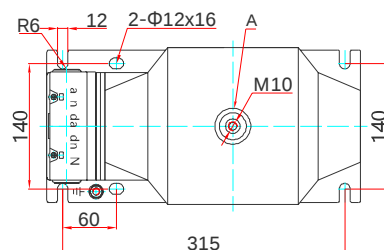


俯视图


JDZ-10Q

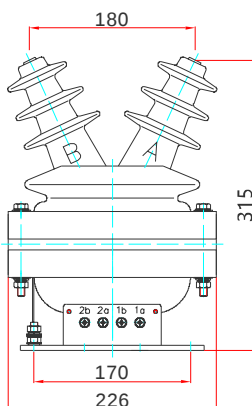

正面图

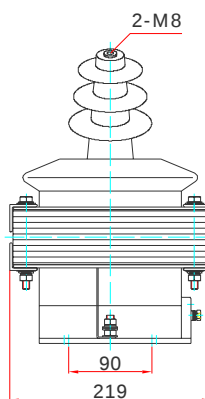


侧面图




底板开孔图


JDZX-10Q

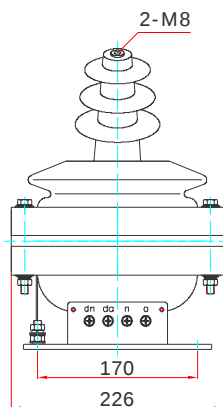

正面图

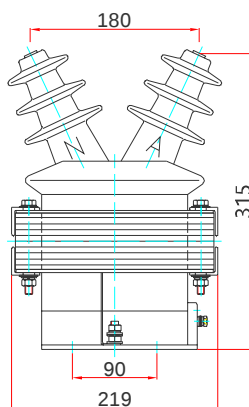

侧面图



底板开孔图

JDZ10-10I型电压互感器

概述

JDZ10-10I型电压互感器为单相户内干式全封闭结构，绕组完全浇注在环氧树脂中，具有优良的防潮、绝缘、耐冲击和机械特性。

二次出线端子处安装接线端子盒，端子盒正面和侧面各有一个孔与出线端配合供引出接线用，安全可靠。产品底板上有6个安装孔可供安装。一次绕组引出线端子的标志、二次绕组引出线端子的标志，均在浇注体上清晰注成。安装底板接地标志旁，有接地螺栓供接地用。整体结构紧凑，使用方便。适用于电力系统中作电能计量、电压监控和继电保护等场合。

产品符合《GB 20840.3-2013 互感器 电磁式电压互感器的补充技术要求》。

使用条件


海拔高度不超过3000米；环境温度-5~40℃；污秽等级II级；安装场所无腐蚀性的气体。

JDZ10-10I


产品特点

- ★ JDZ10-10I/II/III/V外形尺寸相近，适合一般测量、计量场合；
- ★ 产品顶部一次端子A、B之间，采用突出弧面，增加爬电距离，适合安装位置紧凑的情况。


型号规格	额定电压比(kV)	精度/额定负荷(VA)cos			极限输出(VA)	额定绝缘水平(kV)	表面爬电距离(mm)	相间电气间隙(mm)	平均重量(kg)
		0.2	0.5	1					
JDZ10-10I	10/0.1	15	30	60	200	12/42/75	295	135	21




正面图




侧面图

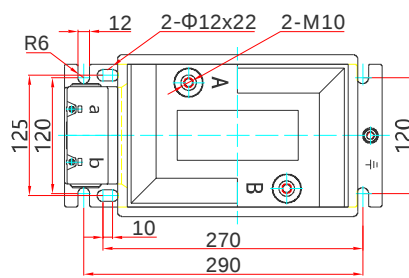

俯视图

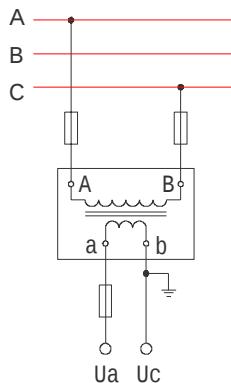

1个接法

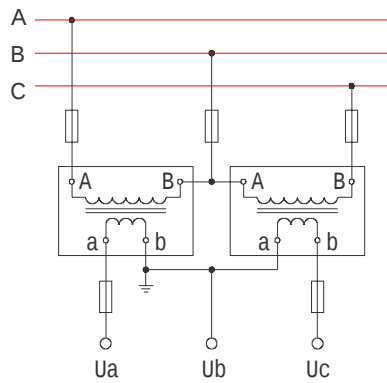

2个-V/V形接法

JDZ10-10II型电压互感器



概述

JDZ10-10II型电压互感器为单相户内干式全封闭结构，绕组完全浇注在环氧树脂中，具有优良的防潮、绝缘、耐冲击和机械特性。

二次出线端子处安装接线端子盒，端子盒正面和侧面各有一个孔与出线端配合供引出接线用，安全可靠。产品底板上有6个安装孔可供安装。一次绕组引出线端子的标志、二次绕组引出线端子的标志，均在浇注体上清晰注成。安装底板接地标志旁，有接地螺栓供接地用。整体结构紧凑，使用方便。适用于电力系统中作电能计量、电压监控和继电保护等场合。

产品符合《GB 20840.3-2013 互感器 电磁式电压互感器的补充技术要求》。

使用条件


海拔高度不超过3000米；环境温度-5~40℃；污秽等级II级；安装场所无腐蚀性的气体。

JDZ10-10II


产品特点

- ★ JDZ10-10I/II/III/V外形尺寸相近，适合一般测量、计量场合；
- ★ 产品顶部一次端子A、B之间，设计为高挡板，增加相间爬电距离。


型号规格	额定电压比(kV)	精度/额定负荷(VA)cos			极限输出(VA)	额定绝缘水平(kV)	表面爬电距离(mm)	相间电气间隙(mm)	平均重量(kg)
		0.2	0.5	1					
JDZ10-10II	10/0.1	15	30	60	200	12/42/75	295	160	21

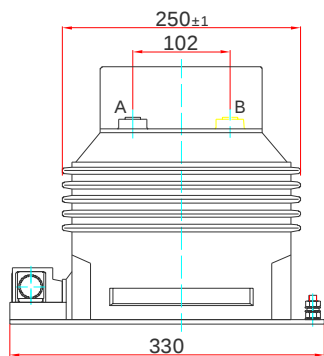


正面图

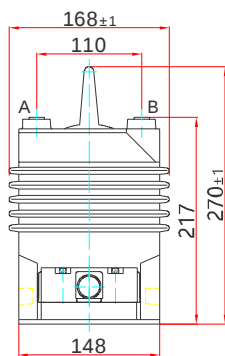


侧面图

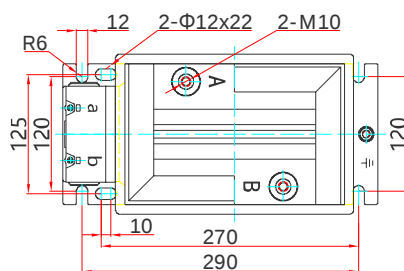

俯视图

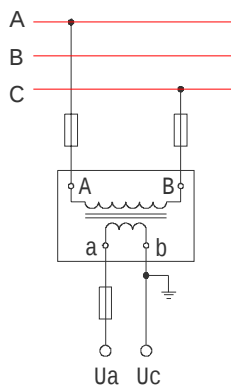

1个接法

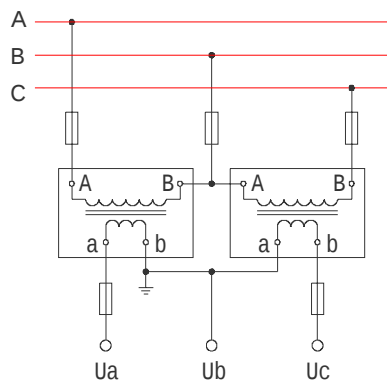

2个-V/V形接法

JDZ10-10III型电压互感器

概述

JDZ10-10III型电压互感器为单相户内干式全封闭结构，绕组完全浇注在环氧树脂中，具有优良的防潮、绝缘、耐冲击和机械特性。

二次出线端子处安装接线端子盒，端子盒正面和侧面各有一个孔与出线端配合供引出接线用，安全可靠。产品底板上有6个安装孔可供安装。一次绕组引出线端子的标志、二次绕组引出线端子的标志，均在浇注体上清晰注成。安装底板接地标志旁，有接地螺栓供接地用。整体结构紧凑，使用方便。适用于电力系统中作电能计量、电压监控和继电保护等场合。

产品符合《GB 20840.3-2013 互感器 电磁式电压互感器的补充技术要求》。

使用条件


海拔高度不超过3000米；环境温度-5~40℃；污秽等级II级；安装场所无腐蚀性的气体。

JDZ10-10III


产品特点

- ★ JDZ10-10I/II/III/V外形尺寸相近，适合一般测量、计量场合；
- ★ 产品顶部一次端子A、B之间，设计为波浪挡板，增加相间爬电距离。


型号规格	额定电压比(kV)	精度/额定负荷(VA)cos			极限输出(VA)	额定绝缘水平(kV)	表面爬电距离(mm)	相间电气间隙(mm)	平均重量(kg)
		0.2	0.5	1					
JDZ10-10III	10/0.1	15	30	60	200	12/42/75	295	150	21




正面图




侧面图

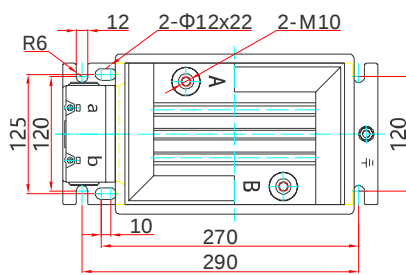

俯视图

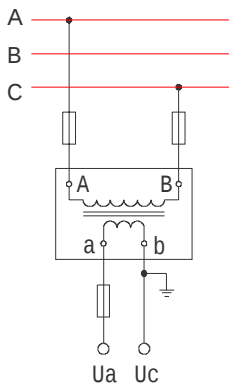

1个接法

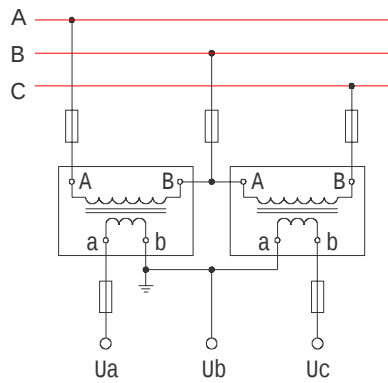

2个-V/V形接法

JDZ10-10V型电压互感器



概述

JDZ10-10V型电压互感器为单相户内干式全封闭结构，绕组完全浇注在环氧树脂中，具有优良的防潮、绝缘、耐冲击和机械特性。

二次出线端子处安装接线端子盒，端子盒正面和侧面各有一个孔与出线端配合供引出接线用，安全可靠。产品底板上有6个安装孔可供安装。一次绕组引出线端子的标志、二次绕组引出线端子的标志，均在浇注体上清晰注成。安装底板接地标志旁，有接地螺栓供接地用。整体结构紧凑，使用方便。适用于电力系统中作电能计量、电压监控和继电保护等场合。

产品符合《GB 20840.3-2013 互感器 电磁式电压互感器的补充技术要求》。

使用条件


海拔高度不超过3000米；环境温度-5~40℃；污秽等级II级；安装场所无腐蚀性的气体。

JDZ10-10V


产品特点

- ★ JDZ10-10I/II/III/V外形尺寸相近，适合一般测量、计量场合；
- ★ 产品顶部一次端子A、B之间，设计为高挡板，增加相间爬电距离。


型号规格	额定电压比(kV)	精度/额定负荷(VA)cos			极限输出(VA)	额定绝缘水平(kV)	表面爬电距离(mm)	相间电气间隙(mm)	平均重量(kg)
		0.2	0.5	1					
JDZ10-10V	10/0.1	15	30	60	200	12/42/75	295	160	21

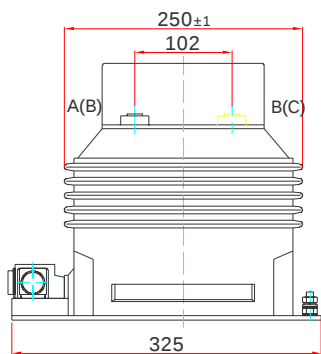


正面图

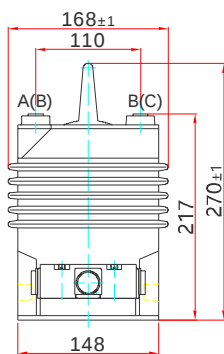


侧面图

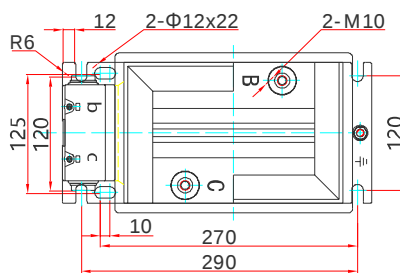

俯视图

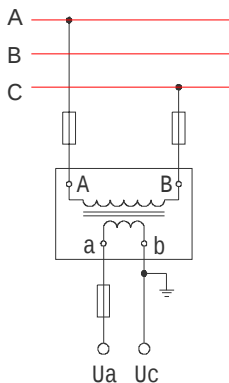

1个接法

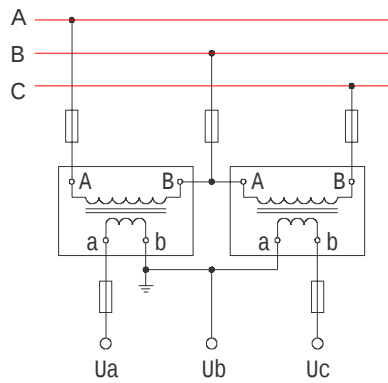

2个-V/V形接法

JDZ10-10B型电压互感器



概述

JDZ10-10B型电压互感器为单相户内干式全封闭结构，绕组完全浇注在环氧树脂中，具有优良的防潮、绝缘、耐冲击和机械特性。

二次出线端子处安装接线端子盒，端子盒正面和侧面各有一个孔与出线端配合供引出接线用，安全可靠。产品底板上有6个安装孔可供安装。一次绕组引出线端子的标志、二次绕组引出线端子的标志，均在浇注体上清晰注成。安装底板接地标志旁，有接地螺栓供接地用。整体结构紧凑，使用方便。适用于电力系统中作电能计量、电压监控和继电保护等场合。

产品符合《GB 20840.3-2013 互感器 电磁式电压互感器的补充技术要求》。

JDZ10-10B




使用条件

海拔高度不超过3000米；环境温度-5~40℃；污秽等级II级；安装场所无腐蚀性的气体。

产品特点


- ★ JDZ10-10B相对JDZ10-10I/II/III/V外形尺寸较大，输出100V，极限输出容量达500VA；
- ★ 产品顶部一次端子A、B之间，设计为波浪形挡板，增加相间爬电距离。

型号规格	额定电压比 (kV)	精度 / 额定输出容量 (VA)	极限输出 (VA)	额定绝缘水 平(kV)	表面爬电距 离(mm)	相间电气间 隙(mm)	平均重量 (kg)
		$\cos\Phi=0.8$					
JDZ10-10B	10/0.1	0.2级-30VA 0.5级-50VA 1级-60VA	300/500	12/42/75	295	150	29
	10/0.1/0.22	0.1kV,0.5级-15VA 0.1kV,0.2级-15VA 0.22kV,3级-500VA					35

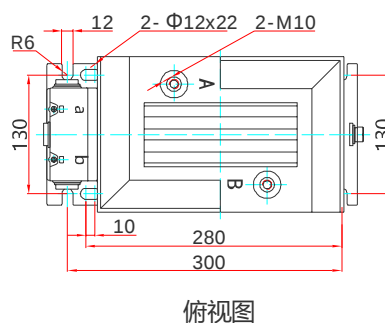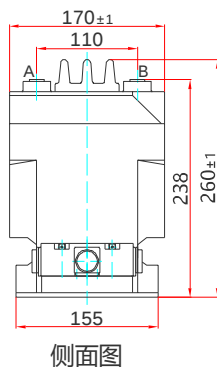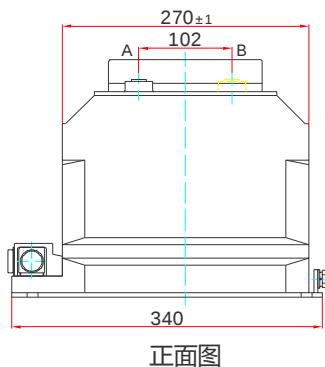


JDZ10-10B型电压互感器


接线方法图解

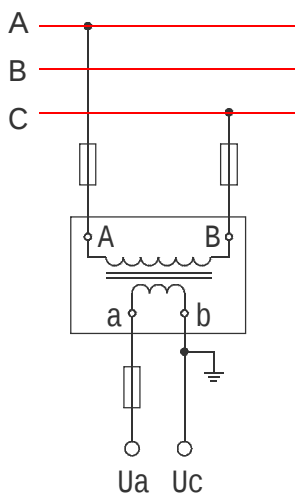


1个单二次绕组接法

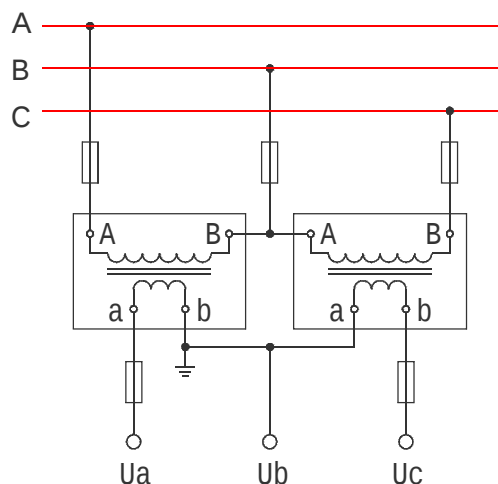

2个单二次绕组-V/V形接法

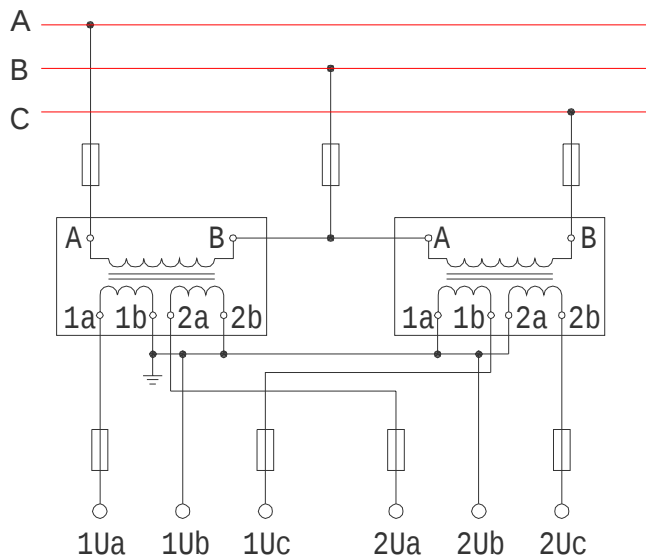

2个双二次绕组-V/V形接法

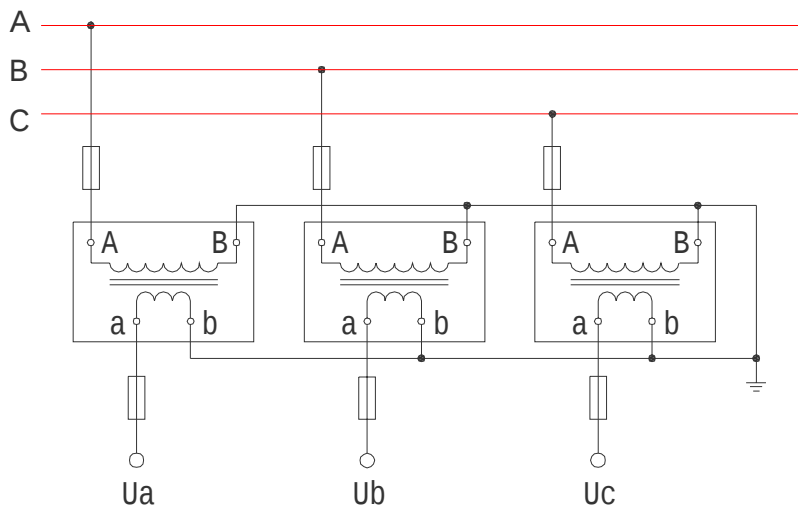

3个单二次绕组-Yo / Yo形接法

JDZX10-10型电压互感器

概述


JDZX10-10型电压互感器，型号中包含“X”，表示带剩余绕组。该产品为单相户内干式全封闭结构，绕组完全浇注在环氧树脂中，具有优良的防潮、绝缘、耐冲击和机械特性。

二次出线端子处安装接线端子盒，端子盒正面和侧面各有一个孔与出线端配合供引出接线用，安全可靠。产品底板上有6个安装孔可供安装。一次绕组引出线端子的标志、二次绕组引出线端子的标志，均在浇注体上清晰注成。安装底板接地标志旁，有接地螺栓供接地用。整体结构紧凑，使用方便。适用于电力系统中作电能计量、电压监控和继电保护等场合。

产品符合《GB 20840.3-2013 互感器 电磁式电压互感器的补充技术要求》。


使用条件

海拔高度不超过3000米；环境温度-5~40℃；污秽等级II级；安装场所无腐蚀性的气体。

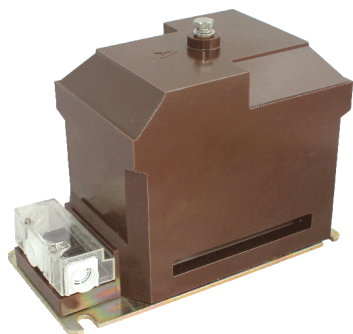


JDZX10-10


型号规格	额定电压比 (kV)	精度/额定输出容量(VA)	极限输出 (VA)	额定绝缘 水平(kV)	表面爬电 距离(mm)	相间电气 间隙(mm)	平均重量 (kg)
		$\cos\Phi=0.8$					
JDZX10-10	$\frac{10}{\sqrt{3}} / \frac{0.1}{\sqrt{3}} / \frac{0.1}{3}$	0.2/6P-15/50VA; 0.5/6P-30/50VA; 1/6P-60/50VA; 3/6P-100/50VA	200	12/42/75	275	140	21




正面图



侧面图

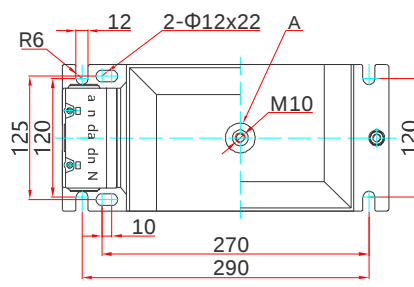

俯视图

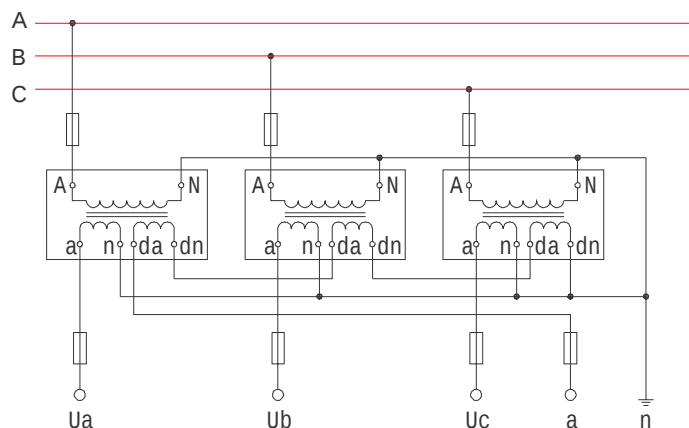

3个-Y₀ / Y₀ / Δ (开口三角形) 接线

JDZ8-10型电压互感器(JDZF8-10,JDZX8-10G,YDZ-10)



JDZ8-10

概述

此款电压互感器，若型号中包含“X”，表示带剩余绕组；包含“F”，则表示双二次绕组。该产品为单相户内干式全封闭结构，绕组完全浇注在环氧树脂中，具有优良的防潮、绝缘、耐冲击和机械特性。


二次出线端子处安装接线端子盒，端子盒正面和侧面各有一个孔与出线端配合供引出接线用，安全可靠。产品底板上有6个安装孔可供安装。一次绕组引出线端子的标志、二次绕组引出线端子的标志，均在浇注体上清晰注成。安装底板接地标志旁，有接地螺栓供接地用。整体结构紧凑，使用方便。适用于电力系统中作电能计量、电压监控和继电保护等场合。

产品符合《GB 20840.3-2013 互感器 电磁式电压互感器的补充技术要求》。


使用条件

海拔高度不超过3000米；环境温度-5~40℃；污秽等级II级；安装场所无腐蚀性的气体。


型号规格	额定电压比 (kV)	精度/额定输出容量(VA)	极限输出 (VA)	额定绝缘 水平(kV)	表面爬电 距离(mm)	相间电气 间隙(mm)	平均重量 (kg)
		$\cos\Phi=0.8$					
JDZ8-10	10/0.1	0.2级-50VA; 0.5级-120VA; 1级-240VA; 3级-600VA	1000	12/42/75	290	170	31
JDZF8-10	10/0.1	0.2/0.5-25/60VA; 0.2/0.2-25/25VA; 0.5/0.5-60/60VA	600	12/42/75	290	170	32
JDZX8-10G	$\frac{10}{\sqrt{3}}/\frac{0.1}{\sqrt{3}}/\frac{0.1}{3}$	0.2/6P-15/50VA; 0.5/6P-30/50VA; 1/6P-60/50VA	600	12/42/75	290	170	32
YDZ-10	10/0.22	/	1000	12/42/75	290	170	32



正面图




侧面图

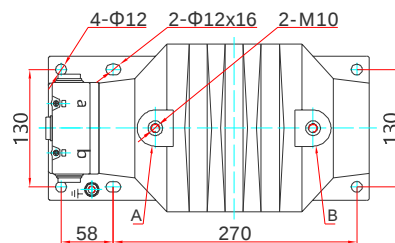


俯视图

JDZ8-10型电压互感器(JDZF8-10,JDZX8-10G,YDZ-10)


接线方法图解

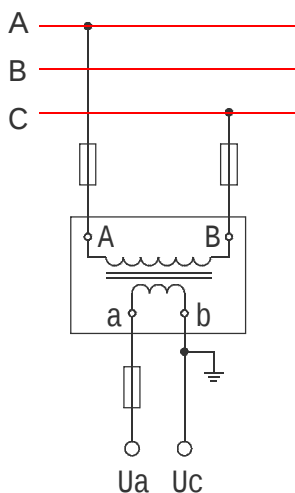


1个单二次绕组接法

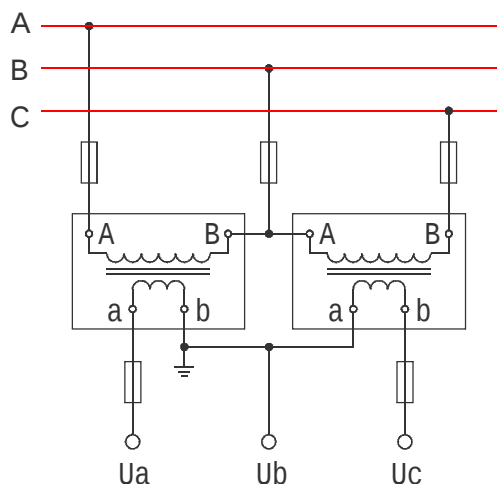

2个单二次绕组-V/V形接法

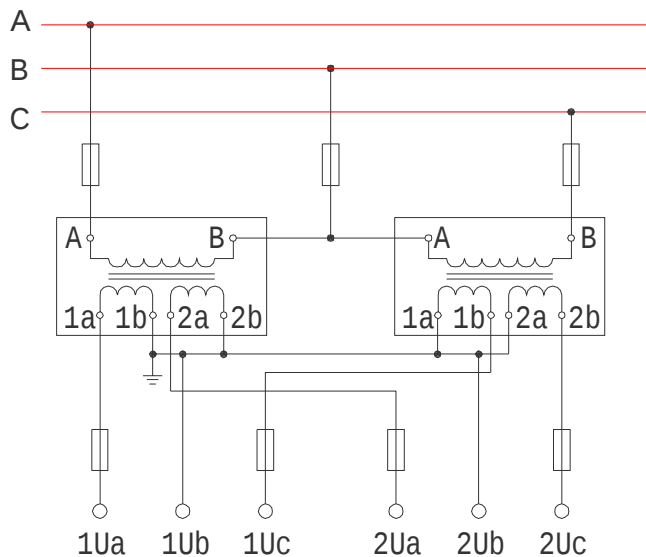

2个双二次绕组-V/V形接法

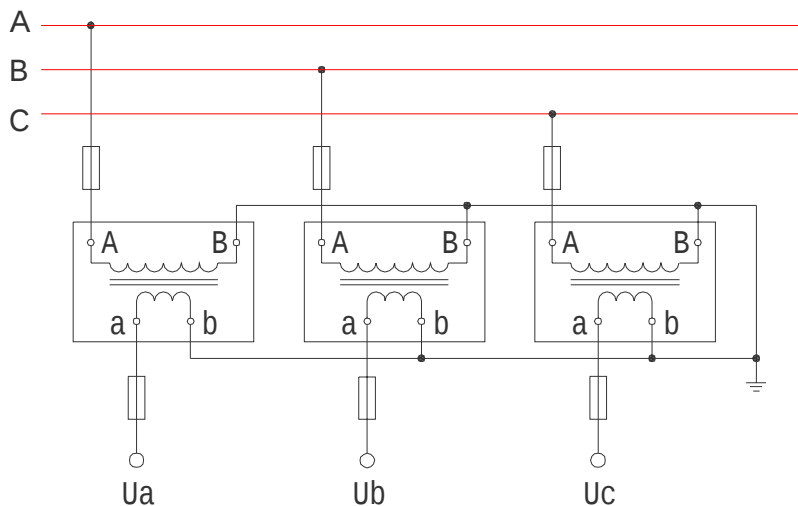

3个单二次绕组-Yo / Yo形接法



JDZ9-10型电压互感器(JSZF9-10,JDZX9-10G,YDZ2-10)

概述

此款电压互感器，若型号中包含“X”，表示带剩余绕组；包含“F”，则表示双二次绕组。该产品为单相户内干式全封闭结构，绕组完全浇注在环氧树脂中，具有优良的防潮、绝缘、耐冲击和机械特性。

二次出线端子处安装接线端子盒，端子盒正面和侧面各有一个孔与出线端配合供引出接线用，安全可靠。产品底板上有6个安装孔可供安装。一次绕组引出线端子的标志、二次绕组引出线端子的标志，均在浇注体上清晰注成。安装底板接地标志旁，有接地螺栓供接地用。整体结构紧凑，使用方便。适用于电力系统中作电能计量、电压监控和继电保护等场合。

产品符合《GB 20840.3-2013 互感器 电磁式电压互感器的补充技术要求》。


使用条件

海拔高度不超过3000米；环境温度-5~40℃；污秽等级II级；安装场所无腐蚀性的气体。




JDZ9-10


型号规格	额定电压比 (kV)	精度 / 额定输出容量 (VA)	极限输出 (VA)	额定绝缘 水平 (kV)	表面爬电距 离 (mm)	相间电气间 隙 (mm)	平均重量 (kg)
		$\cos\Phi=0.8$					
JDZ9-10	10/0.1	0.2级-50VA; 0.5级-100VA; 1级-200VA; 3级-400VA	500	12/42/75	280	145	29
JDZF9-10	10/0.1	0.2/0.5-20/50VA; 0.2/0.2-20/20VA; 0.5/0.5-50/50VA	400	12/42/75	280	145	30
JDZF9-10	10/0.1/0.22	0.1kV,0.5级-15VA 0.1kV,0.2级-15VA 0.22kV,3级-500VA	300/500	12/42/75	280	145	30
JDZX9-10G	$\frac{10}{\sqrt{3}}/\frac{0.1}{\sqrt{3}}/\frac{0.1}{3}$	0.2/6P-15/50VA; 0.5/6P-30/50VA; 1/6P-60/50VA	400	12/42/75	280	145	30
YDZ2-10	10/0.22	/	500	12/42/75	280	145	30



正面图




侧面图

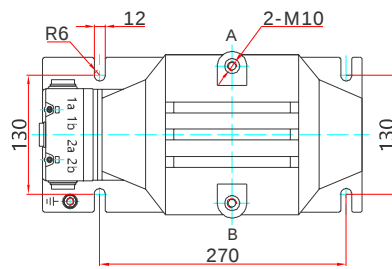


俯视图

JDZ9-10型电压互感器(JDZF9-10,JDZX9-10G,YDZ2-10)


接线方法图解

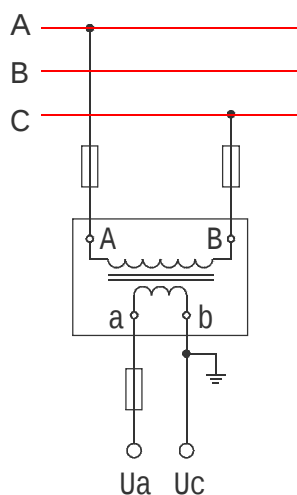


1个单二次绕组接法

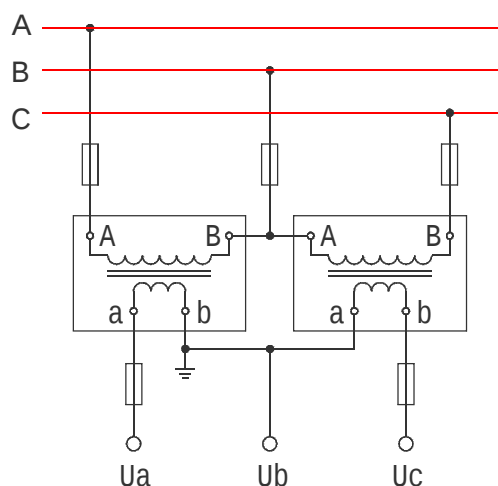

2个单二次绕组-V/V形接法

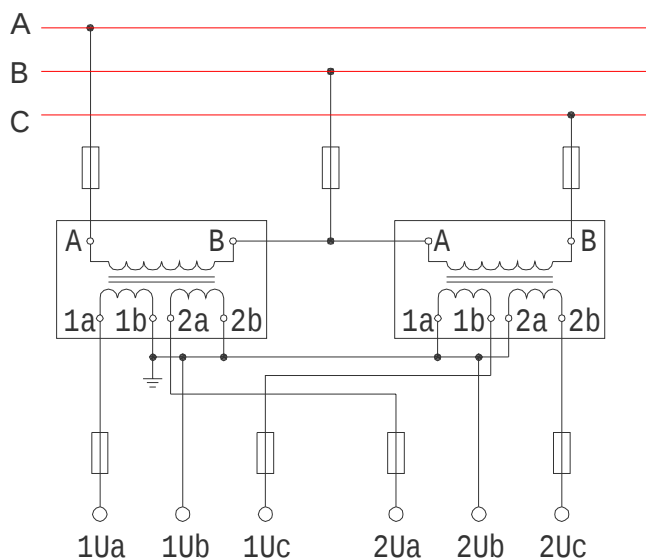

2个双二次绕组-V/V形接法

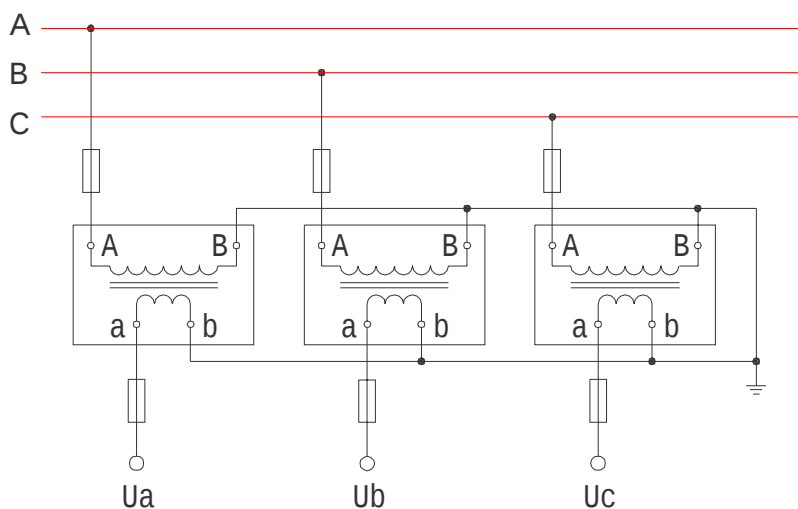

3个单二次绕组-Yo / Yo形接法

JDZX9-10型电压互感器

概述


JDZX9-10型电压互感器，型号中包含“X”，表示带剩余绕组。该产品为单相户内干式全封闭结构，绕组完全浇注在环氧树脂中，具有优良的防潮、绝缘、耐冲击和机械特性。

二次出线端子处安装接线端子盒，端子盒正面和侧面各有一个孔与出线端配合供引出接线用，安全可靠。产品底板上有6个安装孔可供安装。一次绕组引出线端子的标志、二次绕组引出线端子的标志，均在浇注体上清晰注成。安装底板接地标志旁，有接地螺栓供接地用。整体结构紧凑，使用方便。适用于电力系统中作电能计量、电压监控和继电保护等场合。

产品符合《GB 20840.3-2013 互感器 电磁式电压互感器的补充技术要求》。



使用条件

海拔高度不超过3000米；环境温度-5~40℃；污秽等级II级；安装场所无腐蚀性的气体。

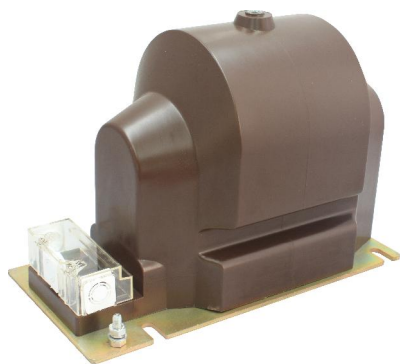

JDZX9-10

型号规格	额定电压比 (kV)	精度/额定输出容量(VA)	极限输出 (VA)	额定绝缘 水平(kV)	表面爬电 距离(mm)	相间电气 间隙(mm)	平均重量 (kg)
		$\cos\Phi=0.8$					
JDZX9-10	$\frac{10}{\sqrt{3}} / \frac{0.1}{\sqrt{3}} / \frac{0.1}{3}$	0.2级-20VA; 0.5级-60VA; 1级-100VA; 6P-100VA	400	12/42/75	320	320	29

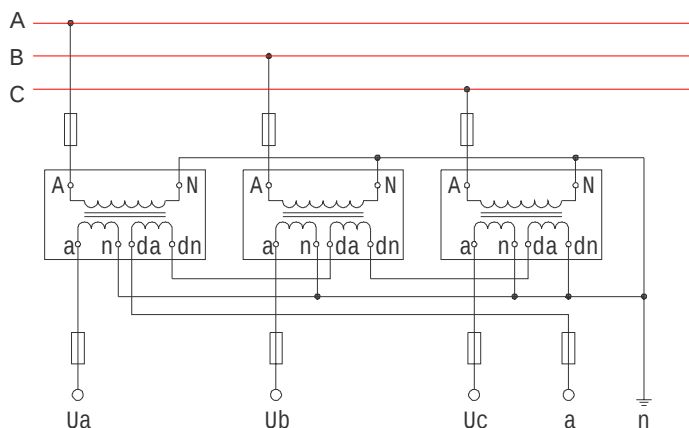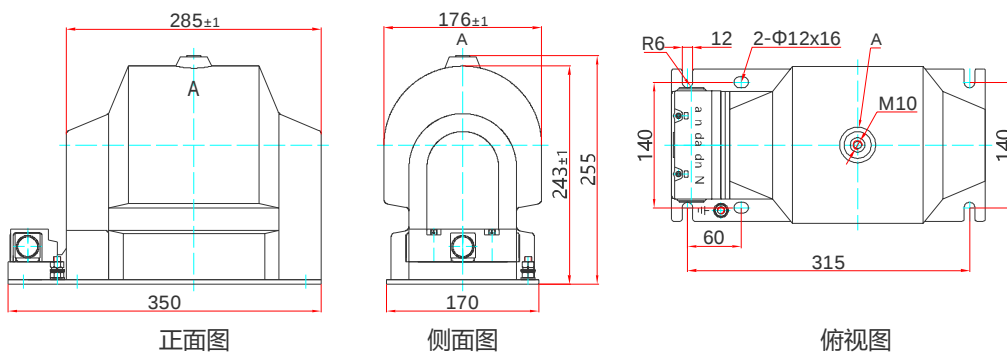

3个-Y₀ / Y₀ / Δ (开口三角形) 接线

JDZ-10Q型电压互感器(YDZ1-10)

概述

JDZ-10Q型电压互感器，为单相户内干式半封闭结构。

二次出线端子处安装接线端子盒，端子盒正面和侧面各有一个孔与出线端配合供引出接线用，安全可靠。产品底板上有6个安装孔可供安装。一次绕组引出线端子的标志、二次绕组引出线端子的标志，均在浇注体上清晰注成。安装底板接地标志旁，有接地螺栓供接地用。整体结构紧凑，使用方便。适用于电力系统中作电能计量、电压监控和继电保护等场合。

产品符合《GB 20840.3-2013 互感器 电磁式电压互感器的补充技术要求》。




JDZ-10Q


使用条件

海拔高度不超过3000米；环境温度-5~40℃；污秽等级II级；安装场所无腐蚀性的气体。


型号规格	额定电压比(kV)	精度/额定输出容量(VA) $\cos\Phi=0.8$			极限输出 (VA)	额定绝缘水 平(kV)	表面爬电距 离(mm)	相间爬电距 离(mm)	平均重量 (kg)
		0.2	0.5	1					
JDZ-10Q	10/0.1	25	80	150	500	12/42/75	300	165	26
YDZ1-10	10/0.22	25	80	150	500	12/42/75	300	165	26

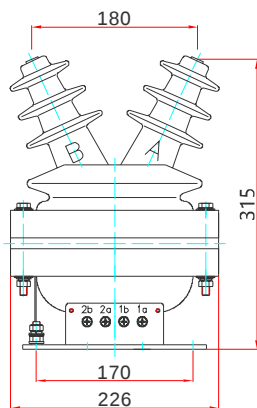


正面图

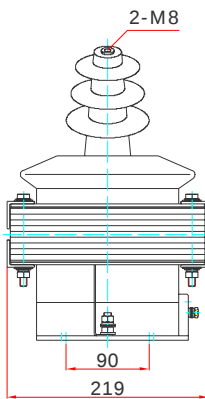


侧面图



底板开孔图

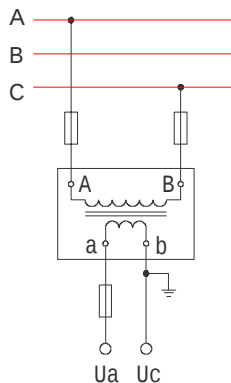

1个接法

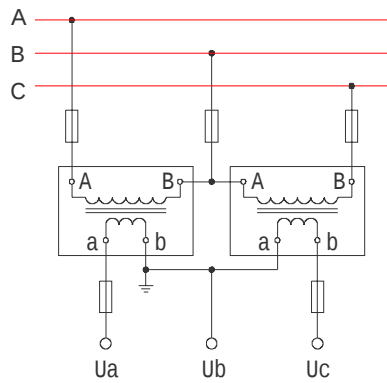

2个-V/V形接法

JDZX-10Q型电压互感器

概述

JDZX-10Q型电压互感器，为单相户内干式半封闭结构，带剩余绕组。

二次出线端子处安装接线端子盒，端子盒正面和侧面各有一个孔与出线端配合供引出接线用，安全可靠。产品底板上有6个安装孔可供安装。一次绕组引出线端子的标志、二次绕组引出线端子的标志，均在浇注体上清晰注成。安装底板接地标志旁，有接地螺栓供接地用。整体结构紧凑，使用方便。适用于电力系统中作电能计量、电压监控和继电保护等场合。


产品符合《GB 20840.3-2013 互感器 电磁式电压互感器的补充技术要求》。

JDZX-10Q


使用条件

海拔高度不超过3000米；环境温度-5~40℃；污秽等级II级；安装场所无腐蚀性的气体。


型号规格	额定电压比(kV)	精度/额定输出容量(VA)			极限输出 (VA)	额定绝缘水 平(kV)	表面爬电距 离(mm)	相间爬电距 离(mm)	平均重量 (kg)
		0.2	0.5	6P					
JDZX-10Q	$\frac{10}{\sqrt{3}} / \frac{0.1}{\sqrt{3}} / \frac{0.1}{3}$	20	50	50	500	12/42/75	300	165	26

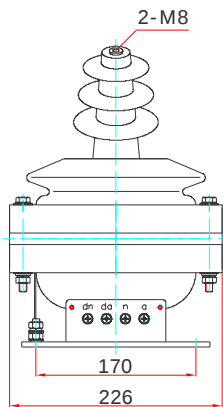


正面图

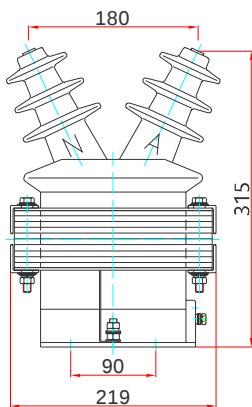

侧面图



底板开孔图

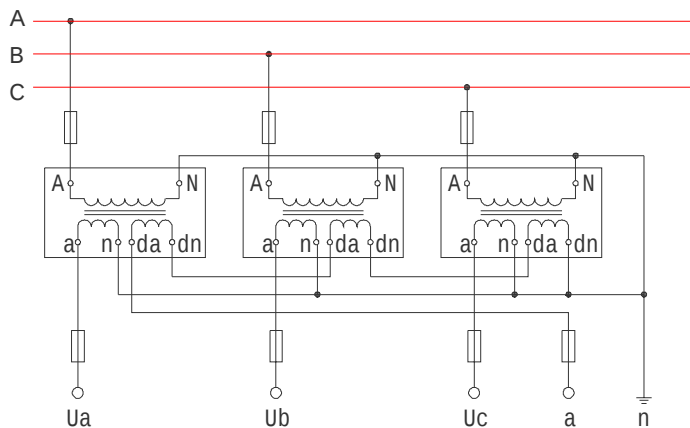

3个-Y₀ / Y₀ / Δ (开口三角形) 接线