

1 产品概况

LMZ1-0.66G



LMZ1-0.66G

外观精致无比

产品表面光洁色泽鲜艳，不存在传统浇注工艺中，出现的任何气孔现象；

产品一致性佳

产品外观、尺寸可以得到极佳的控制，确保每个产品都是精品；

带二次防护盖

对0.2s以上精度的计量互感器，可以起防窃电作用；对二次回路有更好的保护作用；

耐寒耐热温度范围广

适用于苛刻的高原、沙漠环境
温度范围达-40~125℃；

适用于800/5及以下，0.5~0.2S级，电缆贯穿，底脚固定式电流互感器选型。

2 产品图

LMZ1-0.66G



Φ25

Φ30

Φ35

Φ45

Φ55

3 技术参数

LMZ1-0.66G

型号规格	额定一次电流(A)	额定安匝	额定负荷(VA)/精确等级				穿孔尺寸 (E×e,Φ/mm)	外形尺寸 (W×D×H/mm)
			0.2S	0.5S	0.2	0.5		
LMZ1-0.66G-Φ25(固定式)	5、15、25、75	75	-	-	-	2.5	Φ25	68×40×103
	10、20、40、80	80	-	-	-	2.5		
	20、25、50、100	100	-	-	-	2.5		
	30、40、60、120	120	-	-	-	2.5		
	30、50、75、150	150	5	5	5	3.75		
	40、50、100、200	200	5	5	5	5		
LMZ1-0.66G-Φ30(固定式)	20、25、50、100	100	-	-	-	2.5	Φ30	72×40×109
	30、50、75、150	150	5	5	5	3.75		
	40、50、100、200	200	5	5	5	5		
	250-300	250-300	5	5	5	5		
LMZ1-0.66G-Φ35(固定式)	30、50、75、150	150	5	5	5	3.75	Φ35	78×40×110
	40、50、100、200	200	5	5	5	5		
	250-400	250-400	5	5	5	5		
LMZ1-0.66G-Φ45(固定式)	150-600	150-600	-	-	-	3.75	Φ45	88×40×125
	200-600	200-600	5	5	5	5		
	400-600	400-600	10	10	10	10		
LMZ1-0.66G-Φ55(固定式)	300-800	300-800	5	5	5	5	Φ55	97×40×135
	400-800	400-800	10	10	10	10		
	750-800	750-800	10	10	10	10		



4 外形尺寸

LMZ1-0.66G

Φ25





LMZ1-0.66G-25

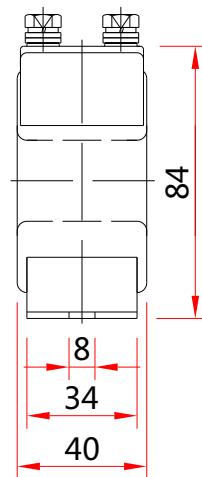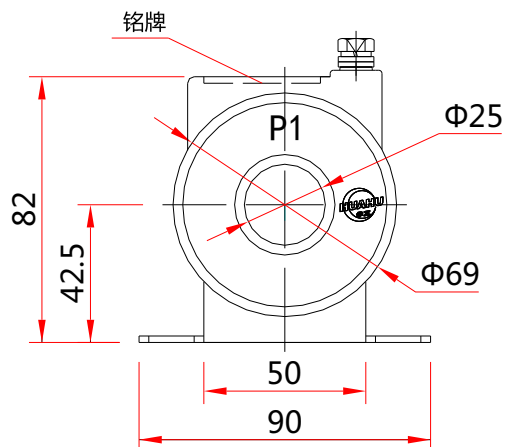

Φ30





LMZ1-0.66G-30

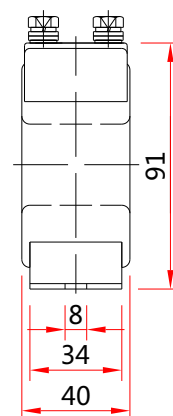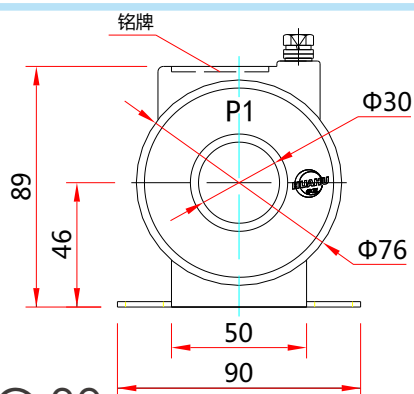

Φ35





LMZ1-0.66G-35

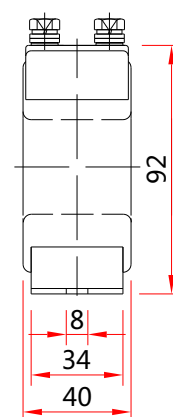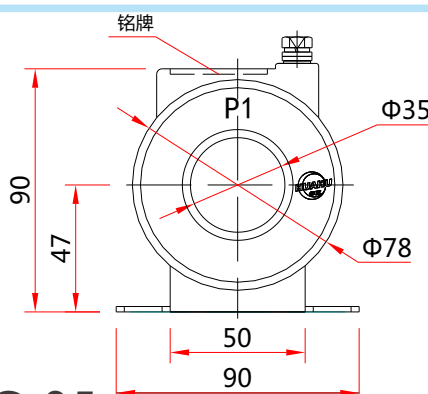

Φ45



LMZ1-0.66G-45

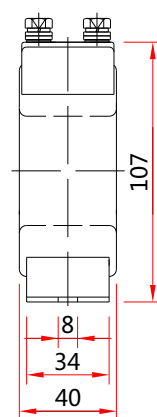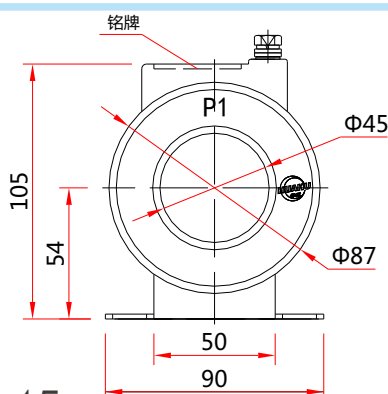

Φ55



LMZ1-0.66G-55

